

DATENBLATT 12016.200.31350

Folabase H 48-RB

Die Polyester-Unterlagefolie H 48-RB ist eine gezielte Weiterentwicklung der bereits weltweit anerkannten Folabase H 48. Die besonderen Anforderungen für Unterlagematerialien auf Gummidrucktuchzylindern werden durch die rutschbeständige (RB) Oberflächenbeschaffenheit der Folabase H48-RB besonders berücksichtigt.

Produktvorstellung per Video finden Sie [hier](#).

Formate

| Artikelnummer | Nennstärke (mm) | Nennstärke (inch) |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| 12016.140.99900 | 0.14 | .0055 |
| 12016.160.99900 | 0.16 | .0063 |
| 12016.180.99900 | 0.18 | .0071 |
| 12016.200.99900 | 0.20 | .0079 |
| 12016.230.99900 | 0.23 | .0091 |
| 12016.250.99900 | 0.25 | .0098 |

Rollen

| Artikelnummer | Breite (mm) | Länge (m) | Nennstärke (inch) | Nennstärke (mm) |
|-----------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 12016.140.31350 | 1270 | 50 | .0055 | 0.14 |
| 12016.160.31350 | 1270 | 50 | .0063 | 0.16 |
| 12016.180.31350 | 1270 | 50 | .0071 | 0.18 |
| 12016.200.31350 | 1270 | 50 | .0079 | 0.20 |
| 12016.230.31350 | 1270 | 50 | .0091 | 0.23 |
| 12016.250.31350 | 1270 | 50 | .0098 | 0.25 |

Technische Daten

Charakteristik



- Knautscherresistent/ selbstheilend
- Polyester-Basis/-Träger
- Repositionierbar
- Rutschhemmend

Ausführung

- mattiert

Spezifikationen


| | |
|------------------|-------|
| Nenndicke (inch) | .0079 |
| Nenndicke (mm) | 0.20 |

Kompatibilität

- Für Gummituchzylinder
- Für harten Unterbau

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

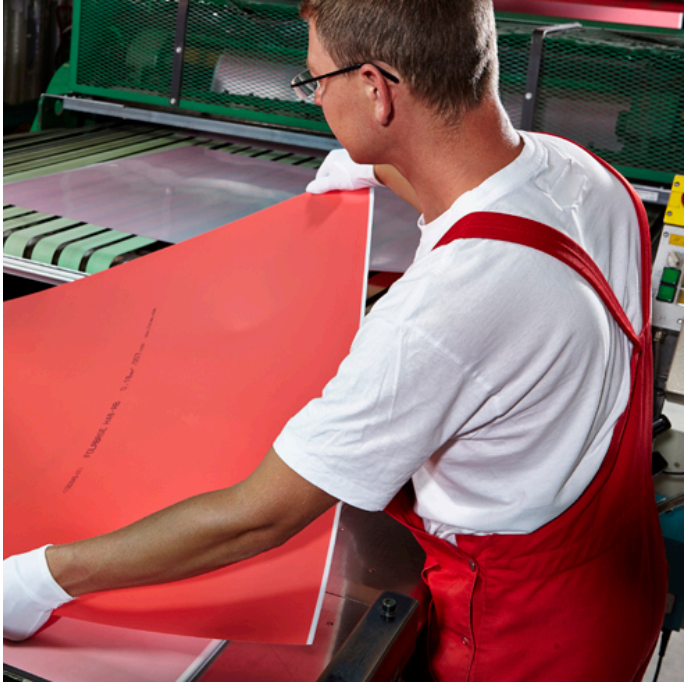

FOLABASE H48 RB

